
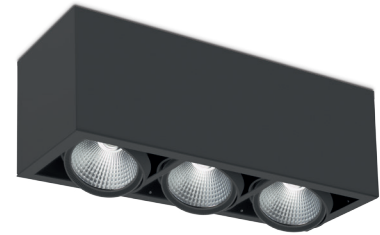
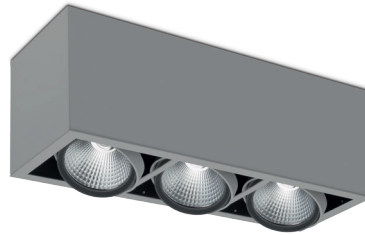


downlight

downlight

Downlight

cygnus LED N III

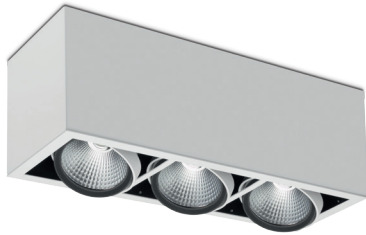

długość / length / Länge

285mm

szerokość / width / Breite

205mm

wysokość / height / Höhe

210,0mm

PL

Charakterystyka:

oprawa natynkowa typu downlight z LEDowym źródłem światła.

Opis techniczny:

obudowa oprawy wykonana z blachy stalowej, oczka z możliwością regulacji położenia w dwóch płaszczyznach.

Montaż:

bezpośrednio na suficie lub z zastosowaniem zawieszceń.

Zastosowanie:

obiekty handlowe, biurowe, pomieszczenia reprezentacyjne, galerie, muzea, salony samochodowe.

EN

Characteristics:

surface-mounted downlight.

Technical description:

housing made of galvanised steel plate, adjustable in two planes.

Mounting:

directly on the ceiling or with suspension set.

Application:

commercial and office facilities, elegant halls, galleries, museum, car showrooms.

DE

Charakteristik:

LED-Aufbaudownlight.

Technische Beschreibung:

Gehäuse der Leuchte aus Stahlblech, Ösen zur Einstellung der Lage in zwei Ebenen.

Montage:

direkt auf die Decke oder mit Aufhängungen.

Anwendung:

Handels- und Büroobjekte, Repräsentationsräume, Galerien, Museum, Autohaus.

CYGNUS LED N III - wersja dostępna na zamówienie / only on request / Version auf Anfrage verfügbar

type	product	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	(Ra)													
downlight	CYGNUS LED N III	white	grey	black	>80	>90	2500K	2700K	3000K	3500K	4000K	5000K	15°	30°	45°	3 x 28W	3 x 3656lm	
D	C3N	WH	GY	BK	8	9	25	27	30	35	40	50	15	30	45	—	—	
przykład zamawiania / order example / Beispielbestellung																		
D	C2N	GY			9		35					30						
przykład oznaczenia zamawianego produktu / example code / Beispielcode: DC3NGY93530																		
akcesoria / accessories / Zubehör				szyba/glass/Glas		mleczna/opal/Milch		mrożona/frozen/Eingefroren										
				1		2		3										
przykład oznaczenia zamawianego produktu / example code / Beispielcode: DC3NGY93530 - 1																		

CLF

cygnus LED N III



CYGNUS LED Z III



index	(Ra)	☀️	△	💡	lm	index	(Ra)	☀️	△	💡	lm
DC3Nx83015	>80	3000K	15°	3 x 28W	3 x 3563lm	DC3Nx93015	>90	3000K	15°	3 x 28W	3 x 2899lm
DC3Nx84015	>80	4000K	15°	3 x 28W	3 x 3656lm	DC3Nx94015	>90	4000K	15°	3 x 28W	3 x 3099lm
DC3Nx83030	>80	3000K	30°	3 x 28W	3 x 3563lm	DC3Nx93030	>90	3000K	30°	3 x 28W	3 x 2899lm
DC3Nx84030	>80	4000K	30°	3 x 28W	3 x 3656lm	DC3Nx94030	>90	4000K	30°	3 x 28W	3 x 3099lm
DC3Nx83045	>80	3000K	45°	3 x 28W	3 x 3563lm	DC3Nx93045	>90	3000K	45°	3 x 28W	3 x 2899lm
DC3Nx84045	>80	4000K	45°	3 x 28W	3 x 3656lm	DC3Nx94045	>90	4000K	45°	3 x 28W	3 x 3099lm

kolor / color / Farbe

DC3N..84045

↑

WH	☐	biały/white/weiss
GY	■	szary/grey/grau
BK	■	czarny/black/schwarz

follow the light



SHOPPING MALL



SUPER MARKETS



OFFICE



MUSEUM



CAR SHOWROOMS