
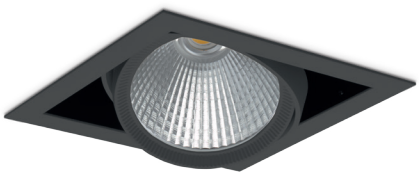
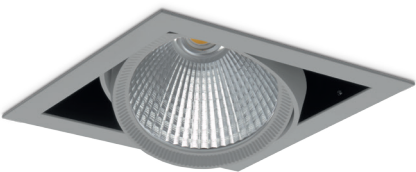


downlight

downlight

Downlight

cygnus LED Z I

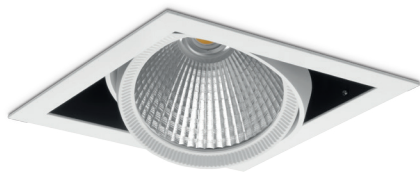

wyciąć / cut out / Montageloch

190x190mm



szerokość / width / Breite

205x205mm

wysokość / height / Höhe

157,0mm

PL

Charakterystyka:

oprawa typu downlight do wbudowania w sufitach podwieszanych z LEDowym źródłem światła.

Opis techniczny:

obudowa oprawy wykonana z blachy stalowej w kolorze czarnym, ramka w kolorze szarym, białym lub czarnym, oczka z możliwością regulacji położenia w dwóch płaszczyznach, oprawa wyposażona w elektroniczny układ zasilający.

Montaż:

w suficie przy pomocy uchwytów /w zestawie/.

Zastosowanie:

obiekty handlowe, biurowe, pomieszczenia reprezentacyjne, galerie, muzea, salony samochodowe.

EN

Characteristics:

LED Downlight to mount in recessed ceilings.

Technical description:

Housing made of galvanised steel plate, with white, grey or black frame. Adjustable heads.

Mounting:

In the ceiling with hooks.

Application:

commercial and office facilities, elegant halls, galleries, museums, car showrooms.

DE

Charakteristik:

LED-Einbaudownlight.

Technische Beschreibung:

Stahlblechgehäuse schwarz, Rahmen schwarz, weiß oder grau. Regulierbar Kopf, Leuchte ausgestattet mit Betriebsgerät.

Montage:

In der Decke mit die Griffe (inbegriffen).

Anwendung:

Handels- und Büroobjekte, Repräsentationsräume, Galerien, Museum, Autohaus.

CYGNUS LED Z I - wersja dostępna na zamówienia / only on request / Version auf Anfrage verfügbar

type	product	☐	☒	☐	(Ra)													
downlight	CYGNUS LED Z I	white	grey	black	>80	>90	2500K	2700K	3000K	3500K	4000K	5000K	15°	30°	45°	60°	max 39W	max 4778lm
D	C1	WH	GY	BK	8	9	25	27	30	35	40	50	15	30	45	60	—	—
przykład zamawiania/ order example / Beispielbestellung																		
D	C1	GY		9		35				30								
przykład oznaczenia zamawianego produktu / example code / Beispielcode: DC1GY93530																		
akcesoria / accessories / Zubehör				szyba/glass/Glas				mleczna/opal/Milch				mrożona/frozen/Eingefroren						
				1				2				3						
przykład oznaczenia zamawianego produktu / example code / Beispielcode: DC1GY93530 - 1																		

cygnus LED Z I



CYGNUS LED Z I



index	(Ra)				lm	index	(Ra)				lm	kg
DC1x83015	>80	3000K	15°	max 39W	max 4657lm	DC1x93015	>90	3000K	15°	max 39W	max 3788lm	1,90
DC1x84015	>80	4000K	15°	max 39W	max 4778lm	DC1x94015	>90	4000K	15°	max 39W	max 4050lm	1,90
DC1x83030	>80	3000K	30°	max 39W	max 4657lm	DC1x93030	>90	3000K	30°	max 39W	max 3788lm	1,90
DC1x84030	>80	4000K	30°	max 39W	max 4778lm	DC1x94030	>90	4000K	30°	max 39W	max 4050lm	1,90
DC1x83045	>80	3000K	45°	max 39W	max 4657lm	DC1x93045	>90	3000K	45°	max 39W	max 3788lm	1,90
DC1x84045	>80	4000K	45°	max 39W	max 4778lm	DC1x94045	>90	4000K	45°	max 39W	max 4050lm	1,90
DC1x83060	>80	3000K	60°	max 39W	max 4657lm	DC1x93045	>90	3000K	60°	max 39W	max 3788lm	1,90
DC1x84060	>80	4000K	60°	max 39W	max 4778lm	DC1x94045	>90	4000K	60°	max 39W	max 4050lm	1,90

kolor / color / Farbe

DC1..84045



WH ☐ biały/white/weiss

GY ☐ szary/grey/grau

BK ☐ czarny/black/schwarz

follow the light



SHOPPING MALL



SUPER MARKETS



OFFICE



MUSEUM



CAR SHOWROOMS